Схема электрическая принципиальная микшерного пульта „Электроника ПМ-01"

Приложение 1

А1. Усилитель канала

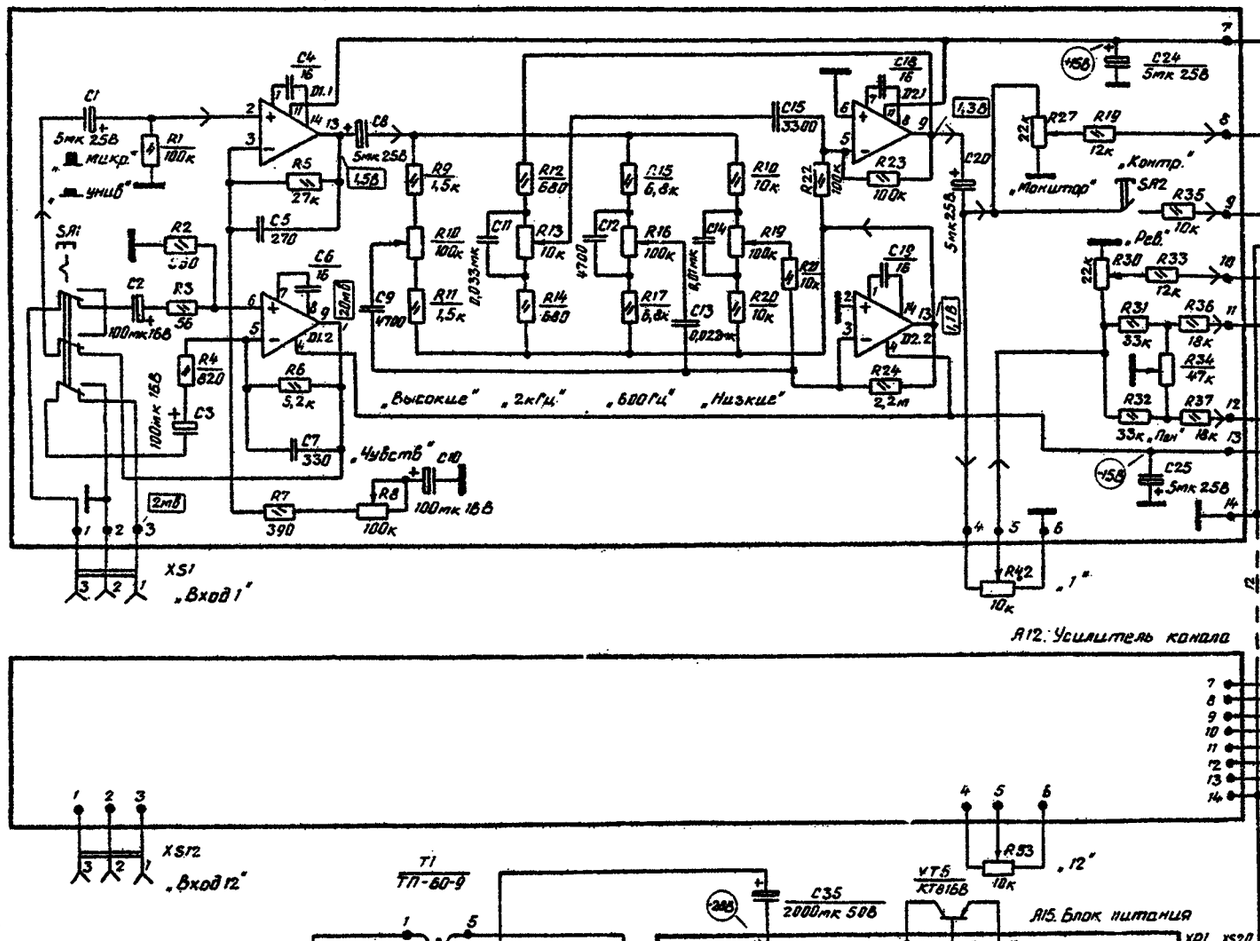

А12. Усилитель канала

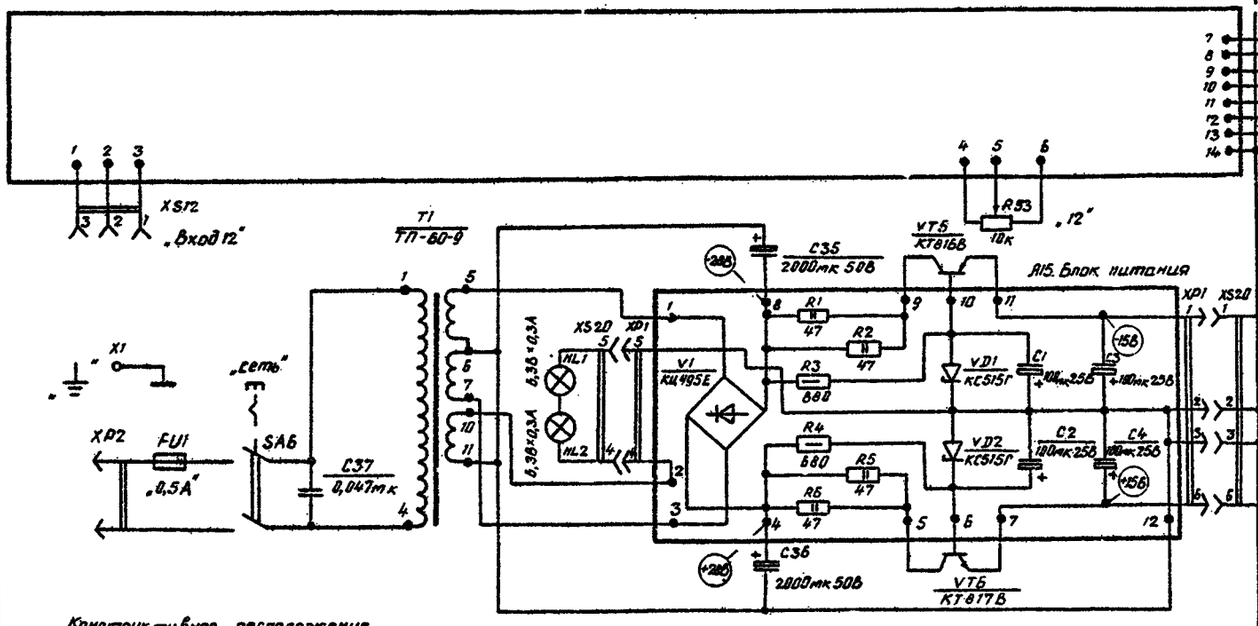

А13. Усилитель общий

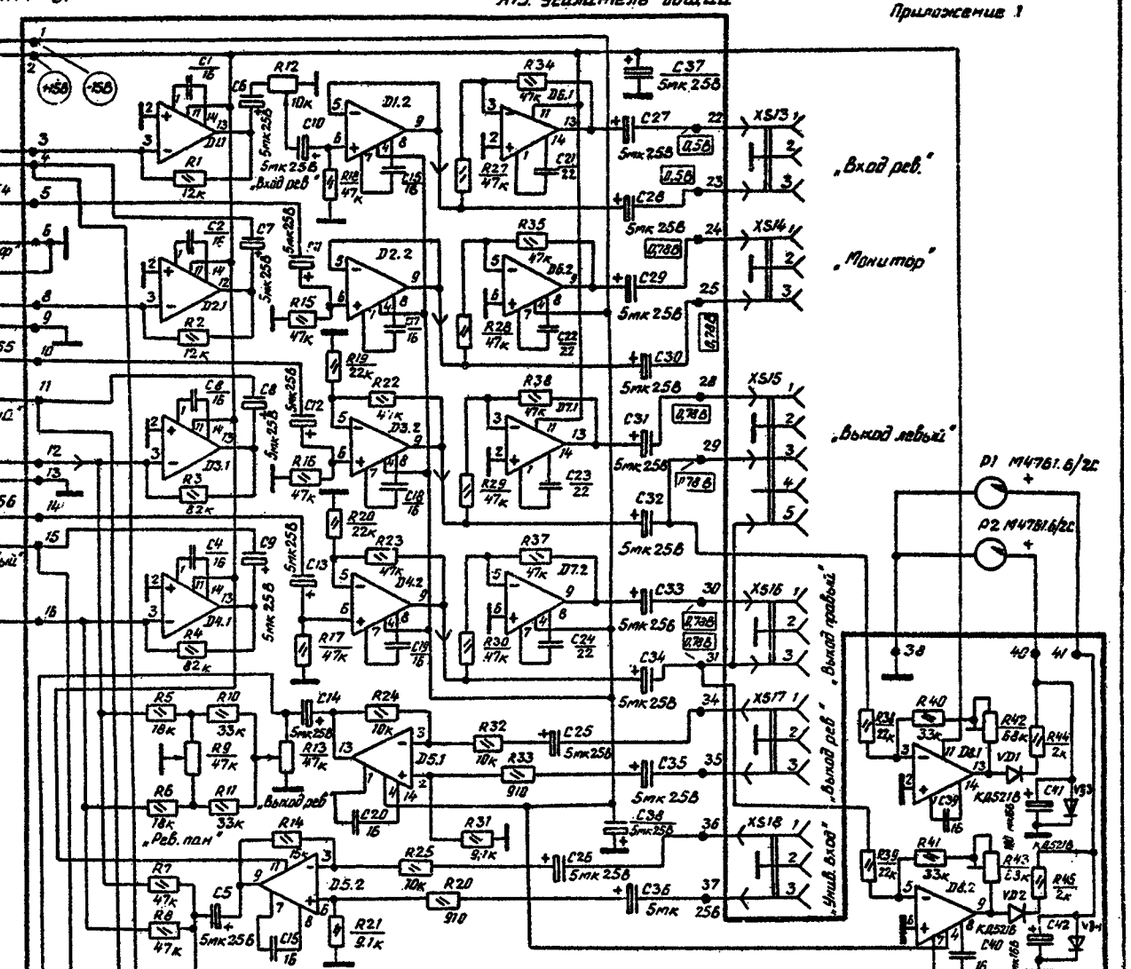

А14. Усилитель телефонный

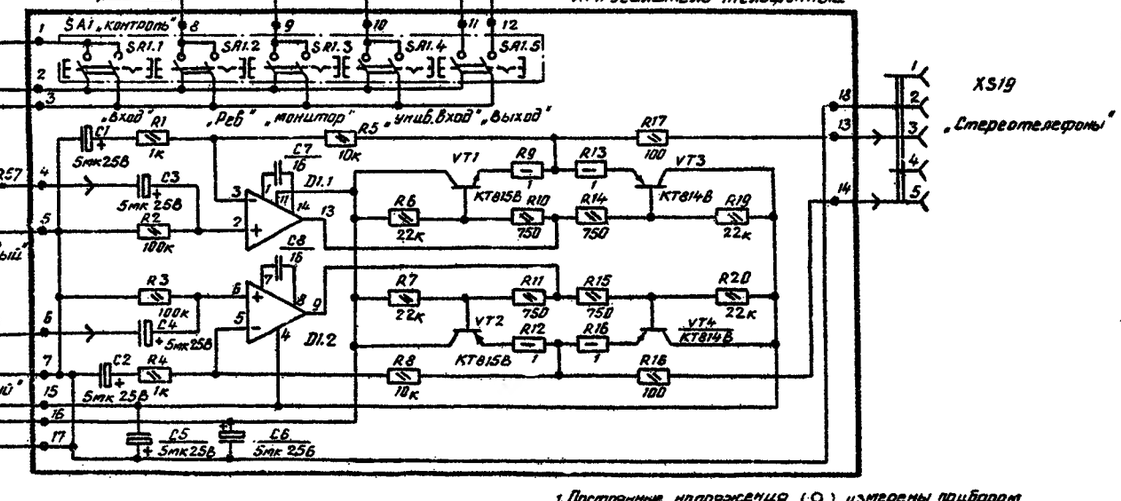

Конструктивное расположение выводов транзисторов и микросхем

К157 УД2

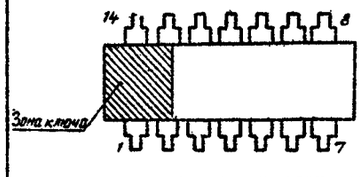

КТ814Б, КТ815Б, КТ816Б, КТ817Б



Наименование	Резисторы				Конденсаторы			
	МЛТ	СП3-4	СП3-23	СП3-38	К10-7В	К50-16	К73-9	КД-1
Шасси		R54, R57, R58	R42...R53, R55, R56			C35, C36		
А1...А12	R1...R7, R9, R11, R12, R14, R15, R17, R18, R20...R24, R29, R31...R33, R35...R37	R8, R10, R13, R16, R19, R27, R30, R34			C5, C7	C1...C3, C6, C10, C20, C24, C25	C9, C11...C15	C4, C6, C16, C19
А13	R1...R8, R10, R11, R14...R37, R38...R41, R44, R45	R9, R12, R13		R42, R43		C5...C4, C25...C36, C41, C42		C1...C4, C15...C24, C39, C40
А14	R1...R20					C1...C6		C7, C8
А15	R1...R6					C1...C4		

http://knn.cjb.net
nkamnev@yahoo.com

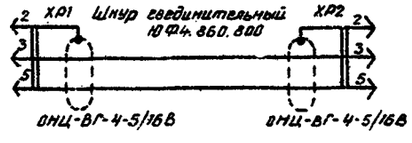

5. Микросхемы D1... D8 в блоках А1... А14 типа К157УД2.
6. Конденсатор С37 типа К73-11

1. Постоянные напряжения (⎓) измерены прибором комбинированным Ц-4311 относительно корпуса при номинальном значении напряжения сети.
2. Переменные напряжения (∿) измерены вольтметром В3-38 относительно корпуса для сигнала частотой 1000 Гц при положениях регуляторов: ВЫСОКИЕ, „2кГц", „600Гц", НИЗКИЕ, ПАН-среднее, ЧУВСТВ. МОНИТОР, РЕВ. - максимального усиления и ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ, ВХОД РЕВ - в положениях, соответствующих номинальным выходным напряжениям.
3. Величины измеренных напряжений не должны отличаться от указанных на схеме значений более чем: переменное - на 20%, постоянное - на 10%
4. Переключатель SA1 усилителя канала в положении - МИКР.